

002 | NVR Touch Recorder

003 | Empfohlene Einstellungen für Kameras im NVR

1. Video Device / Video Gerät

☐ ON Video Device ▼

Camera Name

Kameraname

Camera ID

1

Camera Device

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/0

Camera Type

Network Camera

Automatic Brightness

OFF

Video Resolution

1920x1080 ▼

Video Rotation

0° ▼

Frame Rate

2 5 10 15 20 25 30

Extra Motion Options

Ihre Kamera unterstützt den FULL-HD Standard wählen Sie daher unter:

Video-Resolution / Video-Auflösung: 1920 x 1080

Für optimale Performance setzen Sie:

Frame Rate: 2

2. Text Overlay / Bildüberlagerung

☐ OFF Text Overlay ◀

Deaktivieren Sie die Einstellung "Text Overlay"

3. Video Streaming

002 | NVR Touch Recorder

OFF

? Video Streaming ◀

Deaktivieren Sie die Einstellung "Video Streaming". Diese Einstellung beeinflusst nicht die Live-Videowiedergabe oder der Aufnahme.

4. Still Images / Standbilder

OFF

Still Images ◀

Deaktivieren Sie die Einstellung "Still Images".

5. Movies / Aufnahmen

ON

Movies ▼

Movie File Name %Y-%m-%d/%H-%M-%S

Movie Passthrough OFF

Movie Format H.264/OMX (.mp4) ▼

Movie Quality

0% 25% 50% 75% 100%

Recording Mode Continuous Recording ▼

Maximum Movie Length 300 seconds

Preserve Movies Forever ▼

Movie Quality

75%

Recording Mode

"Continuous Recording". Entspricht einer permanente Aufnahme.

Maximum Video Length

300. Videos werden nach 5 Minuten aufgeteilt.


6. Motion Detection / Bewegungsaufnahme

002 | NVR Touch Recorder



Deaktivieren Sie die Einstellung "Motion Detection". Um die Ressourcen des NVR's zu entlasten empfiehlt es sich die eingebaute Bewegungserkennung der Kameras zu verwenden und diese hier zu deaktivieren.

7. Motion Notification / Bewegungsmeldungen

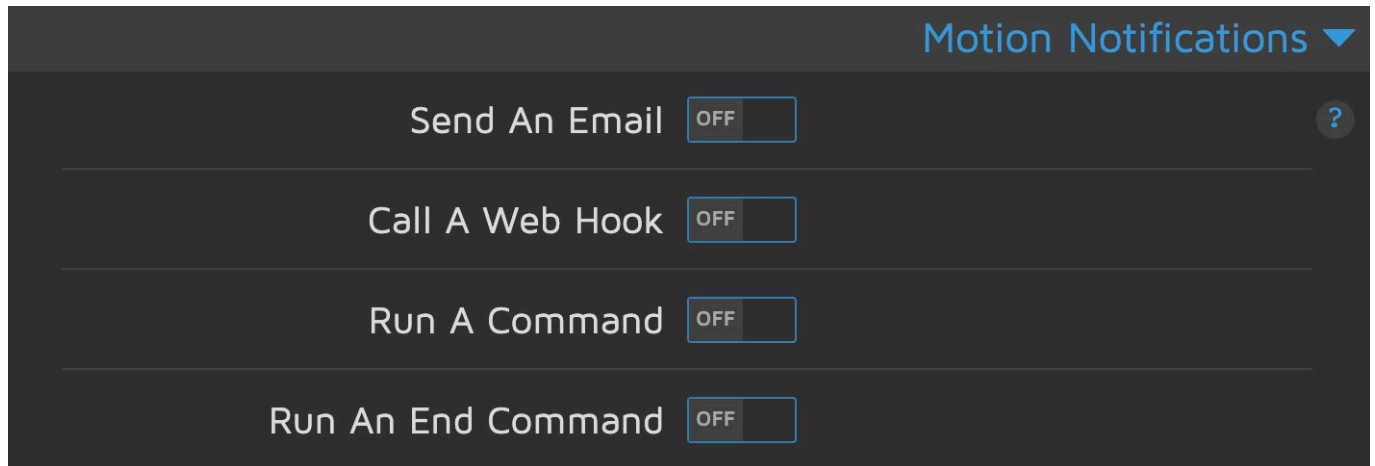

Deaktivieren Sie alle 4 benachrichtigungs-Optionen

8. Working Schedule / Zeitplaner



Deaktivieren Sie die Einstellung "Working Schedule".

Eindeutige ID: #1013

Verfasser: FineSell

Letzte Änderung: 2020-07-18 10:02